

शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

कोटेशन जमा करने के लिए समय विस्तार

EXTENSION OF DATE OF SUBMISSION

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे में 5 एक्सिस मशीन के लिए फाउंडेशन कार्य।

NAME OF WORK : FOUNDATION WORK FOR 5 AXIS MACHINE AT IISER PUNE.

विषय : कोटेशन जमा करने के लिए समय विस्तार

SUBJECT : EXTENSION OF DATE OF SUBMISSION

एनआईक्यू नंबर: 54(2)/आईआईएसईआर/पुणे/2023-24/28.7.2023 दिनांक 28/7/2023

NIQ NUMBER : 54(2)/IISER/Pune/2023-24/28 dated 28/7/2023

इसके साथ संलग्न उपर्युक्त कोटेशन को संलग्न करने की संशोधित तिथि के साथ वापस लिया जाता है। बोलीदाता इसे नोट करेगा और तदनुसार बोली लगाएगा।

Above mentioned quotation enclosed herewith is extended, revised date of submission as appended.

Bidder shall take note of it and quote accordingly.

Call आमंत्रण	Date of submission प्रस्तुत करने की तारीख	
	Date of call / कॉल की तारीख	Date of Submission / प्रस्तुत करने की तारीख
1 st Extension / पहला एक्सटेंशन	4.8.2023	8.8.2023

बोलीदाता को एनआईक्यू दस्तावेज के अनुसार हस्तलिखित कोटेशन भरना होगा और आईआईएसईआर पुणे को ऊपर निर्दिष्ट अनुसार नियत तारीख और समय में जमा करना होगा।

Bidder to fill handwritten quotation as per NIQ document and submit to IISER Pune in due date and time as specified above.

एनआईक्यू दस्तावेज के 'नियम और शर्तों और अनुबंध-ए बीओक्यू' में कोई बदलाव नहीं।


No change in 'Terms and conditions and Annex-A BOQ' of NIQ document.

बोलीदाता से अनुरोध है कि इसे नोट करें और तदनुसार बोली लगाएं। ऊपर निर्दिष्ट कोटेशन जमा करने की तिथि को 15.30 बजे बोलियां खोली जाएंगी।

Bidder are requested take note of it and quote accordingly. Bids will be opened on 15.30 Hrs on the date of submission of quotation specified above.

जारी करने की तिथि: 4.8.2023

Date of Issue : 4.8.2023

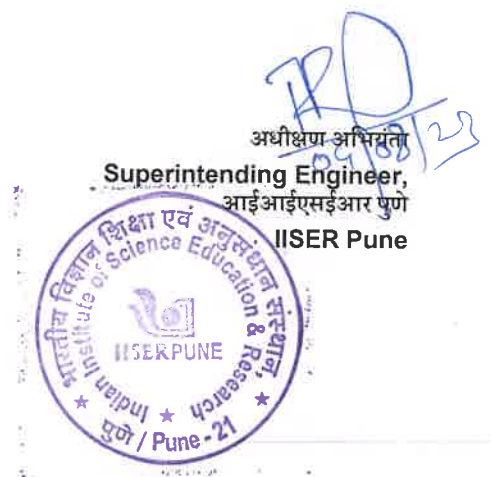

कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना

NOTICE INVITING QUOTATION

सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस के साथ पंजीकृत योग्य ठेकेदारों से 4/8/2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक नीचे उल्लिखित कार्य के लिए निदेशक, आईआईएसईआर पुणे की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दो लिफाफा प्रणाली में मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे उल्लिखित कार्य के लिए सिविल / समग्र श्रेणी (कोई एक) या अनुमोदित आवेदकों की उचित श्रेणी में। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोले जाएंगे।

Sealed quotations in two envelop system are hereby invited by the undersigned on behalf of the Director, IISER Pune for the work mentioned below up to 3.00 PM on 4/8/2023 from eligible contractors registered with anyone CPWD, Maharashtra State PWD, Railways, MES in appropriate category of Civil/Composite category (any one) for the work mentioned below. The quotations will be opened at 3.30 PM on the same day.

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे में 5 एक्सिस मशीन के लिए फाउंडेशन कार्य।

NAME OF WORK : FOUNDATION WORK FOR 5 AXIS MACHINE AT IISER PUNE.

Issue to –

ठेकेदार का नाम और पता –

Name and address of the agency –

नियम और शर्तें:

Terms and Conditions:

आवेदक सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ सिविल / कम्पोजिट की उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत पात्र ठेकेदार होना चाहिए या कोटेशन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र के साथ चाहिए। न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

The applicant should be eligible contractors registered with anyone CPWD, Maharashtra State PWD, Railways, MES in appropriate category of Civil/Composite with valid Registration Certificate with Experience Certificate to be submitted along with the quotation. Bidders not meeting the minimum eligibility criteria shall be summarily rejected.

- 1) कार्य पूरा करने की समय अवधि आईआईएसईआर पुणे द्वारा कार्य आदेश देने की तिथि से 30 (तीस) दिन होगी। कोटेशन खोलने के बाद बैक-आउट का कार्य ऐसी एजेंसियों को आईआईएसईआर पुणे के भविष्य के कोटेशन में भाग लेने से वंचित कर देगा। बोलीदाता maintenance@iiserpune.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं या उपरोक्त निर्दिष्ट कोटेशन जमा करने की तिथि से एक दिन पहले सभी कार्य दिवसों पर हार्ड कॉपी में आईआईएसईआर पुणे कार्यालय में जमा कर सकते हैं।



Time period for completion of the work shall be 30 (Thirty) Days from the date of placing the work order by IISER Pune. The act of backing-out after opening of quotation will debar such agencies for participating in the future quotations of IISER PUNE. Bidder may e-mail queries on maintenance@iiserpune.ac.in or submit to IISER PUNE office in hard copy on all working days one day before submission date of quotation as specified above.

- 2) सूचना आमंत्रण (एनआईक्यू) दस्तावेज आईआईएसईआर पुणे से 121, इंजीनियरिंग अनुभाग, मुख्य भवन, आईआईएसईआर पुणे परिसर, डॉ होमी भाभा रोड, पाषाण, पुणे-411008 से सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत करने। आवेदक आईआईएसईआर पुणे की वेबसाइट <http://www.iiserpune.ac.in/links/tender-notices-and-eoi> से एनआईक्यू दस्तावेज प्राप्त करके कोटेशन जमा कर सकते हैं।

Notice Inviting Quotation (NIQ) document may be obtained from IISER PUNE at 121, Engineering Section , Main Building, IISER PUNE Campus, Dr.Homi Bhabha Road, Pashan, Pune-411008 between 10 AM to 4 PM on all working days before date of submission. Applicant may submit quotation by obtaining NIQ document from IISER PUNE website at <http://www.iiserpune.ac.in/links/tender-notices-and-eoi>

- 3) सभी एजेंसियों को अपना कोटेशन हार्ड कॉपी में एक सीलबंद लिफाफे में दो लिफाफों में एक तकनीकी क्रेडेंशियल्स और दूसरा वाणिज्यिक प्रस्ताव उचित माध्यम से नियत तिथि पर अपराह्न 3 बजे तक जमा करना होगा। ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी देरी, डाक देरी आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। एजेंसी को मात्रा के संलग्न बिल के लिए केवल प्रतिशत दर उद्धृत करनी चाहिए। शब्दों में उद्धृत प्रतिशत दर को एल1 बोलीदाता तय करने के लिए अंतिम माना जाएगा। बोली को मूल बोली दस्तावेज (आईआईएसईआर, पुणे या वेबकॉपी द्वारा जारी किए गए अनुसार) में कार्य के नाम के ऊपर लिखा हुआ प्रस्तुत किया जाएगा। कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए उद्धृत दर वैध होगी। प्रतिशत को एनआईक्यू दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए स्थान पर हाथ से लिखा जाना चाहिए। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के वाणिज्यिक लिफाफे तदनुसार खोले जाएंगे। एजेंसी द्वारा इस कोटेशन के सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति सहित एजेंसी का प्रस्ताव व्यावसायिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। आईआईएसईआर पुणे बिना कोई कारण बताए कोटेशन/कोटेशनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एल1 बोलीदाता के बारे में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

All agencies need to submit their quotation in hard copy in one sealed envelope containing two envelopes one technical credentials and second commercial offer by suitable means on and before **3 PM on** due date. Quotation received after the date & time specified above shall not be accepted. Any delays , postal delay etc. will not be entertained. Agency should quote only percentage rate for the attached bill of quantity. Percentage Rate quoted in the words shall be treated as Final for deciding L1 bidder. The bid shall be submitted in the original bid document (as issued by the IISER, Pune or Webcopy) super scribing the name of work. Quoted rate shall be valid for 60 days from the date of opening of quotations. Percentage shall be quoted in hand writing in the spaces provided in NIQ document. Commercial envelopes of technically qualified bidders shall be opened accordingly. The offer of the agency should be commercially clear including acceptance of all terms and conditions of this Quotation by the agency. IISER Pune reserves the right to accept or reject the quotation/s without assigning any reasons. Engineer In-charge decision about L1 bidder shall be final.

- 4) बोली उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोली जाएगी। किसी भी शर्त के साथ



जमा किए गए कोटेशन को सशर्त कोटेशन माना जाएगा और आईआईएसईआर पुणे द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Bids will be opened **on the same day at 3.30 PM** in the presence of agency or their authorized representatives, if any. Quotations submitted with any conditions shall be treated as conditional quotations and shall be summarily be rejected by IISER PUNE.

- 5) उद्धृत दरों में सभी सामग्रियों की लागत, श्रम लागत, जीएसटी, सभी कर, रॉयल्टी, ईंधन की लागत, ऑपरेटर, चुंगी, शुल्क, नमूने की लागत और प्रयोगशालाओं, रॉयल्टी आदि में सामग्री के परीक्षण के लिए शुल्क शामिल होना चाहिए। अतिरिक्त कुछ भी अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले में बोली खुलने के समय से कार्य आदेश जारी करने के समय तक आईआईएसईआर, पुणे से संपर्क करेगा नहीं। बोलीदाता द्वारा आईआईएसईआर पुणे के बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या अनुबंध पुरस्कार निर्णयों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। इस कार्य से संबंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी / प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा।

Quoted percentage shall be inclusive of cost of all the materials, labour cost , GST ,all taxes, royalties, cost of fuel, operator , octroi , duties , cost of sample and fees towards testing of materials in labs ,royalties etc. complete. Nothing extra shall be paid separately. No, Bidder shall contact the IISER, Pune on any matter relating to his bid from the time of the bid opening to the time of issue of work order. Any effort by the Bidder to influence the IISER's bid evaluation, bid comparison or contract award decisions, may result in the rejection of his bid. Decision from competent authority/Engineer In-charge shall be final and binding to bidder in all the matters relating this work.

- 6) सभी स्वीकृत निर्माण बीओक्यू में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे और सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार, एजेंसी को तकनीकी डेटा डालना चाहिए और काम शुरू करने से पहले आईआईएसईआर पुणे के विभिन्न सामग्रियों के निर्माण पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। सफल एजेंसी कार्य पूरा होने के मद्देनजर कार्य आदि के लिए सभी उपकरण और टैकल की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। एजेंसी को एक स्रोत पर बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, एजेंसी को स्रोत से कार्य स्थल तक सुरक्षित रूप से बिजली के दोहन की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। किसी भी आवश्यक मचान को आईआईएसईआर पुणे को बिना किसी लागत के काम पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा लाया जाएगा।

All approved makes shall be as specified in BOQ and as per CPWD specifications, agency should put-up technical data and obtain prior approval on makes of various materials of IISER PUNE before taking-up work. The successful agency shall make his own arrangement for all Tools & tackles for work etc. complete in view of completion of work. Electricity shall be provided free of cost to agency at one source, agency should make own arrangement to safely tap of power from source to work location. Any scaffolding required shall be brought by contractor to complete the work with no cost to IISER Pune.

- 7) आईआईएसईआर पुणे द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरों में जीएसटी, टीडीएस और अन्य लागू कर शामिल होने चाहिए। काम के बिल से इनकम टैक्स और लेबर सेस की कटौती की जाएगी।

No advance payment shall be made by IISER Pune. Quoted rates should be including GST , TDS and other applicable taxes . Income Tax and labour cess will be deducted from the bills of the work.

- 8) कार्य बीओक्यू नवीनतम सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश, आईएस विनिर्देशों और आईआईएसईआर पुणे के निर्देश के अनुसार होने चाहिए। जब भी



सीपीडब्ल्यूडी / आईएस विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं आईआईएसईआर पुणे के निर्देश के अनुसार होने चाहिए।

Specification for the work to be carried out as per BOQ, latest CPWD specification, IS specifications & as per instruction of IISER PUNE whenever specification CPWD/ IS specification are not available.

- 9) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों और कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों आदि के साथ कार्य के निष्पादन के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार एल 1 एजेंसी द्वारा मापी गई सभी सुरक्षा का पालन किया जाएगा। निष्पादन एजेंसी सुरक्षा मानदंडों और संबद्ध मुआवजे आदि के सख्त पालन के लिए एकमात्र तकनीकी-व्यावसायिक रूप से जिम्मेदार होगी।

The contractor shall ensure that minimum wages should be paid to the labours and employees in accordance with labour laws. All the safety measures shall be followed by the L1 agency as per prescribed norms during execution of work with all the necessary safety tools etc. Executing Agency shall be sole techno-commercially responsible for the strict adherence of safety norms and allied compensations etc.

- 10) एजेंसी को काम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए आईआईएसईआर पुणे को माप और सार पत्रक प्रस्तुत करना चाहिए।

Agency should submit measurements and abstract sheets to IISER PUNE for the payments within 30 days from completion of work.


अधीक्षक अभियंता

Superintending Engineer

संलग्नक: - मात्रा की अनुसूची (बीओक्यू) - अनुलग्नक ए के अनुसार

Encl : - Schedule of Quantity (BOQ) – As per Annexure A



ANNEX-A

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे में 5 एक्सिस मशीन के लिए फाउंडेशन कार्य।

NAME OF WORK : FOUNDATION WORK FOR 5 AXIS MACHINE AT IISER PUNE.

Item No	Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge. Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix) Quoted rate shall be including GST , transportation , lead , lift , scaffolding etc complete. Nothing extra shall be paid separately.	5.00	cum	2,007.10	10,035.50
2	Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge.	5.00	cum	2,928.10	14,640.50
3	Disposal of building rubbish / malba / similar unserviceable, dismantled or waste materials by mechanical means, including loading, transporting, unloading to approved municipal dumping ground or as approved by Engineer-in-charge, beyond 50 m initial lead within 1KM lead , for all leads including all lifts involved.	50.00	cum	219.35	10,967.50
4	Filling the gap in between aluminium/ stone/ wood frame and adjacent RCC/Brick/ Stone/ wood/ Ceramic/ Gypsum work by providing weather/structural non sag elastomeric PU sealant over backer rod of approved quality as per architectural drawings and direction of Engineer-in-charge complete, complying to ASTM C920, DIN 18540- F & ISO 11600 Up to 5 mm depth and 5 mm width.	100.00	Mtr.	85.25	8,525.00
6	Core cutting in brickwork/RCC up to 300mm depth for 150 mm dia including cost packing of gap between pipe and with appropriate epoxy base filling etc complete and as per Direction of Engineer In-charge.	24.00	each	1,016.95	24,406.78
7	Providing and laying in position ready mixed plain cement concrete, with cement content as per approved design mix and manufactured in fully automatic batching plant and transported to site of work in transit mixer for all leads, having continuous agitated mixer, manufactured as per mix design of specified grade for plain cement concrete work, including pumping of R.M.C. from transit mixer to site of laying and curing, excluding the cost of centring, shuttering and finishing, including cost of curing, admixtures in recommended proportions as per IS : 9103 to accelerate/ retard setting of concrete, improve workability without impairing strength and durability as per direction of the Engineering-charge. Note : 1) Excess/less cement used than specified in this item is payable/recoverable separately. 1 All works up to plinth level : M-15 grade plain cement concrete (cement content considered @ 240 kg/cum).	5.00	cum	8,174.75	40,873.75



8	Providing and laying in position ready mixed plain cement concrete, with cement content as per approved design mix and manufactured in fully automatic batching plant and transported to site of work in transit mixer for all leads, having continuous agitated mixer, manufactured as per mix design of specified grade for plain cement concrete work, including pumping of R.M.C. from transit mixer to site of laying and curing, including the cost of centring, shuttering and finishing, including cost of curing, admixtures in recommended proportions as per IS : 9103 to accelerate/retard setting of concrete, improve workability without impairing strength and durability as per direction of the Engineering-charge. Note : 1) Excess/less cement used than specified in this item is payable/recoverable separately. 1 All works up to plinth level : M-30 grade plain cement concrete (cement content considered @ 240 kg/cum).	12.00	cum	8,825.35	1,05,904.20
9	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete up to plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.	1,000.00	kg	89.65	89,650.00
10	Grouting the joints with no shrink cement based grout below bases of machine foundation having joints of up to 3mm width, using cement grout mix of organic coated filler of desired shade including filling / grouting and finishing complete as per direction of Engineer-in-charge.	1.00	Cum	8,825.35	8,825.35
11	Brick work with non modular fly ash bricks conforming to IS:12894, class designation 6 average compressive strength 60kg/sqcm in below plinth level.	3.00	Cum	7,873.20	23,619.60
12	Internal Plastering with 12 mm cement plaster 1:2 (1 cement : 2 stone dust). Quoted rate shall be including all taxes, duties, material and labour cost, GST, etc complete. Nothing extra shall be paid separately.	25.00	sqm	282.00	7,050.00
13	Earth work in excavation and backfilling by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead up to 50 m and lift up to 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge. All kinds of soil	12.00	Cum	205.45	2,465.40
14	Removal and refixing, serving of manually operated shutter with removal of existing shutter, greasing, oiling, making gear operation smooth, oiling of shutter panels, roller bearing etc complete. Quoted rate shall be including cost of removal of existing shutter, lubrication of all elements, guide channel, roller shaft, smoothening of locking operation, aligning of shutter etc complete. Quoted rate shall be including two coat enamel painting of shutter on both sides. Nothing extra shall be paid separately.	50.00	sqm	254.24	12,711.86
15	Providing and applying two or more coats of Water based Luster paint including two coat of approved primer on wall and ceiling with roller finish including preparation of surface by crack filling with expandable specialized crack filler, sand papering and applying primer, 6mm gypsum putty in line and level to all surface in line and level, two or more coat Paint on complete surface so as have and even and smooth surface, scaffolding all leads and lifts, labour, removal of old paint scraping, making surface ready for gypsum plaster and cost of materials complete as per direction of Engineer-in-charge. (Rate is inclusive of cost of all operations, material labour, all taxes, GST, etc. and nothing extra shall be payable).	175.00	sqm	190.68	33,368.64
15	Distempering with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade : two or more coats over and including water thinnable priming coat with cement primer.	75.00	sqm	162.55	12,191.25
Total					4,05,235.34



	DSR	3,34,748.05
	NDSR	70,487.29
	Total	4,05,235.34
	Cost Index	53,559.69
	Total	4,58,795.03
	Add GST on NDSR items	12,687.71
	Total	4,71,482.74
बोली लगाने वाले को नीचे दिए गए बक्सों में लिखना होगा / BIDDER TO WRITE IN BELOW BOXES		
यहां चित्र और शब्दों में प्रतिशत दर उद्धृत करें (जीएसटी सहित) /PERCENTAGE RATE TO BE QUOTED HERE IN FIGURE AND WORDS (Including GST)	In Figures :%..... (यहाँ लिखें / WRITE HERE)	
	In Words : (यहाँ लिखें / WRITE HERE)	
STATUS	ABOVE / BELOW	(सही पर टिक करें / TICK APPLICABLE)
उद्धृत प्रतिशत के आधार पर अधिक/कम उद्धृत दर EXCESS/LESS OVER QUOTED RATE BASED ON QUOTED PERCENTAGE	(यहाँ लिखें / WRITE HERE)	
उद्धृत अधिक/कम के साथ कुल राशि (जीएसटी सहित)। TOTAL AMOUNT WITH QUOTED EXCESS / LESS (Including GST)	(यहाँ लिखें / WRITE HERE)	

अधीक्षण अभियंता / Superintending Engineer
आईआईएसईआर पुणे/HSER Pune

